



## CIERRAPUERTAS

### Cierrapuertas de brazo articulado CT1800:

Cierrapuertas multi-fuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones Certificado con UNE - EN1154:1996 + A1:2003.


Ideal para puertas de tráfico medio-alto y para puertas cortafuegos.

- Funcionamiento suave y eficaz, con mecanismo de piñón cremallera en acero endurecido y resorte helicoidal de alto coeficiente de elasticidad y resistencia a la fatiga.
- Fuerza: Instalable en posiciones de fuerza EN2, 3 y 4. (Desde 850 mm y 40 Kgs. hasta 1100 mm - 80 Kgs.)
- Apertura hasta 180° en fuerzas 2 y 3; hasta 105° en fuerza 4.
- Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
- Clasificación CT180034 con norma europea:

Montaje normal e invertido, fuerza 3:  
4 8 3 1 1 4.

Montaje normal e invertido, fuerza 4:  
3 8 4 1 1 4.

Montaje en brazo paralelo con SOP1800: 3 8 3 1 1 4.

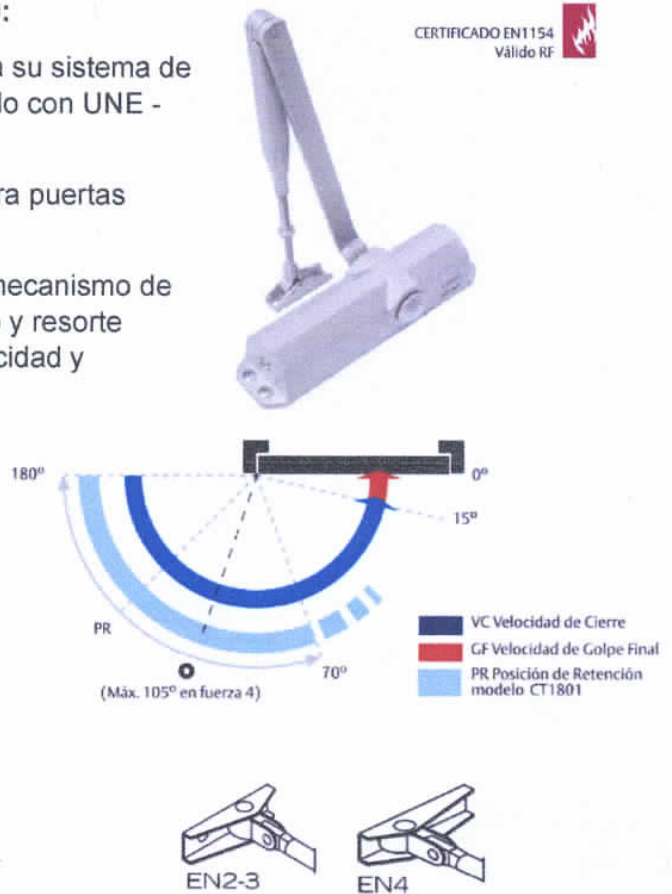

Sin retención (Certificado EN1154)			
Fuerza	Ancho puerta cm	Peso puerta Kg	Regulaciones
2 - 4	CT180034PL	Plata	
2	85	40	VC - GF
3	95	60	VC - GF
4	110	80	VC - GF