

LOSETA DE SULFATO ACABADO CERÁMICO SERIE ROCERSA BLACKHILL SUL30CERAM ROCERSA BLACKHILL




DESCRIPCIÓN

Loseta de suelo técnico Divisiones Normalizadas S.A. esta formada por núcleo de sulfato cálcico (A1 incombustible) de 30mm de espesor 1500kg/m³ de densidad, recubierta en parte inferior por una lámina de ABS resistente a la humedad. Los cantos son de ABS de 0.4mm de espesor autoextinguentes y están biselados. El acabado superior es de baldosa cerámica tipo Rocersa Blackhill negro.

Loseta aplicable en pavimento interior de uso comercial y administrativo.

Medidas totales de la loseta de 600x600x40mm

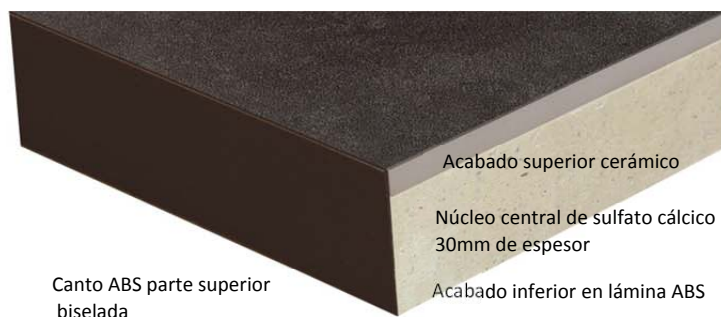

COMPONENTES BÁSICOS DEL SUELO TÉCNICO

El sistema de suelo técnico Divisiones Normalizadas S.A. está formado por losetas, estructura de soporte vertical y travesaños. El diseño de los pedestales y los travesaños fija las losetas de manera que mejoran el reparto homogéneo de las cargas del suelo técnico. Toda la subestructura de soporte esta acabada en acero cincado que evita el deterioro de los componentes.

CARACTERÍSTICAS DE LA LOSETA

Blackhill color Negro

Baldosa cerámica de 10mm de espesor. Serie Extreme, Modelo Blackhill, esmaltado

ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA UNE 12825:2002 apartado 5.2

Objeto de ensayo

Loseta de aglomerado de 30mm de espesor con acabado superior en gres porcelánico. Apoyada sobre cuatro pedestales de acero galvanizado regulables en altura.

nº Loseta	Punto de aplicación de la carga		
	A. Carga de rotura en el lado más débil	B. Carga de rotura en el centro de la baldosa	C. Carga de rotura en la diagonal a 70mm del vértice
1	8,72 kN	12,99 kN	8,33 kN
	Clasificación 3 A	Clasificación 6 A	Clasificación 3 A

**clasificación para factor de seguridad 2.0*

Blackhill 60x60,	
Coefficiente de absorción de agua	< 0.5%
Determinación de la resistencia a la abrasión	P.E.I.:II
Determinación de la resistencia a ataques químicos	
Cloruro amónico	GA
Ácido cítrico	GLA
Hipoclorito de sodio	GA
Ácido clorhídrico	GLA/GHA
Hidróxido de potasio	GLA/GHA
Ácido láctico	GHA
Determinación de la resistencia al rayado	
Escala de Mohs	7
Determinación de la resistencia a las manchas	
Aceite de oliva	5
Oxido de cromo y aceite	5
Solución de Yodo	5
Determinación de la resistencia al deslizamiento	
ENV 12633	Clase 1 CTE